



3 SEK
 OŚWIETLENIE TABLICY REJESTRACYJNEJ
 DŁUGIE NACIŚNIĘCIE PRZEZ 3 SEK. PODŚWIETLENIE TABLIC
 REJESTRACYJNYCH WŁĄCZONE. NACIŚNIJ PRZEZ 3 SEK.,
 A PODŚWIETLENIE TABLIC REJESTRACYJNYCH ZGAŚNIE.

carmotion™
 accessories

PAROWANIE



WTYP WTYCZKI EUROPEJSKI

TEST


CZAS PRACY BATERII



WYTRZYMAŁOŚĆ BATERII ZALEŻY OD STANU
 DROGI ORAZ NAWYKÓW JAZDY KIEROWCY.




MONTAŻ



SPECYFIKACJA

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	DC5V
CZĘSTOTLIWOŚĆ PRACY	2.4G
ZASIĘG RADIOKOMUNIKACJI	30 METRÓW
POJEMNOŚĆ BATERII	2000 MAH
CZAS ŁADOWANIA	2-2.5 GODZIN
POZIOM WODOODPORNOŚCI	IP65
TEMPERATURA ROBOCZA	-25°C + 50°C

1. W PEŁNI NAŁADUJ BATERIĘ PRZED UŻYCIEM.
2. SPRAWDŹ ŻYWOTNOŚĆ BATERII PRZED UŻYCIEM.
3. SPRAWDŹ, CZY ŚWIATŁO DZIAŁA PRAWIDŁOWO PRZED UŻYCIEM.
4. ŁADUJ BATERIĘ CO 6 MIESIĘCY, JEŚLI NIE JEST UŻYWANA.
5. ZAPASOWE ŚWIATŁO I DODATKOWE ŚWIATŁO NALEŻY SPAROWAĆ PRZED UŻYCIEM.
6. REGULARNIE SPRAWDZAJ ŚWIATŁO PODCZAS UŻYWANIA PRZEZ DŁUGIE GODZINY.

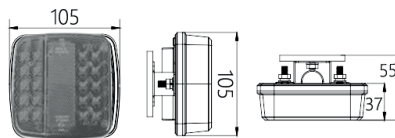

Art. N° **86249**

ENG WIRELESS LAMP SET
 CAUTION! Please read the manual before the first using of device!

PL ZESTAW LAMP BEZPRZEWODOWYCH
 UWAGA! Proszę przeczytać instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem urządzenia!

DYSTRYBUTOR:
Carmotion Polska sp. z o. o.
 Biuro/Serwis: Żodyń, ul. Spacerowa 25, 64-212 Siedlec

TEL.: [+48] 68 347 26 80 FAX: [+48] 68 346 83 11
 biuro@carmotion.pl
 www.carmotion.pl



ENG OPERATING INSTRUCTIONS

WIRELESS TRAILER LIGHT KIT

- 1.) FIND A CAR WITH A TRAILER SOCKET, AND PUT THE TRANSMITTER INTO THE SOCKET.
- 2.) PRESS THE ENGINE BUTTON AND HIT THE BRAKE. IN THE MEANWHILE TURN ON THE WHITE SWITCH OF THE LAMP, AND HOLD THE SWITCH UNTIL THE YELLOW LEDS FLASH FOR 3 TIMES.
- 3.) DO THE SAME FOR THE OTHER LAMP.

CONTENTS:



CHARGING

5V 2.5HOURS



INSTALLATION



TURN ON: SHORT PRESS ON TIME. INDICATOR LIGHT ON. MEANS IT'S WORKING NOW. MEANWHILE POWER INDICATOR LIGHT WILL LIGHT UP, BUT TURN OFF 15 SECONDS LATER. TURN OFF: SHORT PRESS AGAIN, INDICATOR LIGHT TURN OFF. MEANS LIGHTS STOP WORKING. MEANWHILE POWER INDICATOR LIGHT WILL LIGHT UP, BUT TURN OFF 15 SECONDS LATER.

USB INTERFACE




3 SEC
NPL - NUMBER PLATE LIGHT
LONG PRESS BY 3 SEC. NUMBER PLATE LIGHT ON SEPARATLY, KEEP PRESS BY 3 SEC AND NUMBER PLATES

PAIRING



TESTING

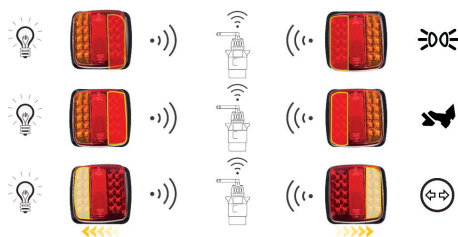

BATTERY LIFE



THE DATA OF ENDURANCE OF BATTERY IS FOR YOUR REFERENCE, IT DEPENDS ON THE ROAD CONDITION AND DRIVING HABBIT.


MOUNTING



SPECIFICATION

INPUT VOLTAGE	DC5V
WORKING FREQUENCY	2.4G
RADIO COMMUNICATION RANGE	30 METERS
BATTERY CAPACITY	2000 MAH
CHARGING TIME	2-2.5 HOURS
WATERPROOF LEVEL	IP65
OPERATING TEMPERATURE	-25°C + 50°C

1. FULLY CHARGE BATTERY BEFORE USE.
2. CHECK THE BATTERY LIFE BEFORE USE.
3. CHECK LIGHT IF WORKING CORRECTLY BEFORE USE.
4. CHARGE THE BATTERY EVERY 6 MONTHS IF NOT IN USE.
5. REPLACEMENT LIGHT & ADDITIONAL LIGHT MUST BE PAIRED BEFORE USE.
6. CHECK LIGHT REGULARLY WHEN USE FOR LONG HOURS.

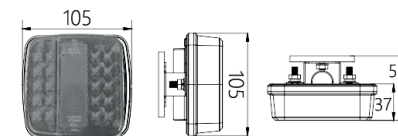

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZESTAW LAMP BEZPRZEWODOWYCH

- 1.) ZNAJDŹ POJAZD Z GNIAZDEM PRZYCZEPY I WŁÓŻ DO NIEGO NADAJNIK.
- 2.) URUCHOM SILNIK I WCIŚNIJ HAMULEC. W MIĘDZY CZASIE WŁĄCZ BIAŁY PRZELĄCZNIK LAMPY I PRZYTRZYMAJ GO, AŻ ŻÓLTE DIODY LED ZAMIGAJĄ 3 RAZY.
- 3.) POWTÓRZ CZYNNOŚĆ I URUCHOM DRUGĄ LAMPĘ.

ZESTAW ZAWIERA:



ŁADOWANIE

5V 2.5 GODZINY



INSTALACJA



WŁĄCZANIE: KRÓTKO PRZYCIŚNIJ WŁĄCZNIK. WSKAŹNIK WŁĄCZONY. OZNACZA, ŻE TERAZ DZIAŁA. WSKAŹNIK ZASILANIA ZAŚWIECI SIĘ, ALE WYŁĄCZY SIĘ 15 SEKUND PÓŹNIEJ. WYŁĄCZANIE: ZNOWU KRÓTKIE NACIŚNIĘCIE, WSKAŹNIK ZGAŚNIE. OZNACZA, ŻE ŚWIATŁA PRZESTAJĄ DZIAŁAĆ. WSKAŹNIK ZASILANIA ZAŚWIECI SIĘ, ALE WYŁĄCZY SIĘ 15 SEKUND PÓŹNIEJ.

INTERFEJS USB